


ABGASSYSTEME POLYTOP UND POLYTWIN

Wir können Ihnen mit *PolyTop* und *PolyTwin* ein universelles Abgassystem für alle Brennwertkessel mit einer Abgastemperatur bis 120°C anbieten.

PolyTop und *PolyTwin* sind ein montagefertiges Abgassystem mit Innenrohren aus kondensatbeständigem Spezial-PP-Kunststoff und Zuluftrohren aus PP-Kunststoff oder Stahlblech weiss pulverbeschichtet. *PolyTop* und *PolyTwin* Abgassysteme werden mit allem erforderlichen Zubehör für raumluftabhängige und -unabhängige Installationen in starrer und flexibler Ausführung für Schacht- und Aussenwandmontage geliefert.

Zudem ist es das einzige System mit der überzeugenden «Stoppring»- und Flexrohr-Verbindungstechnik.

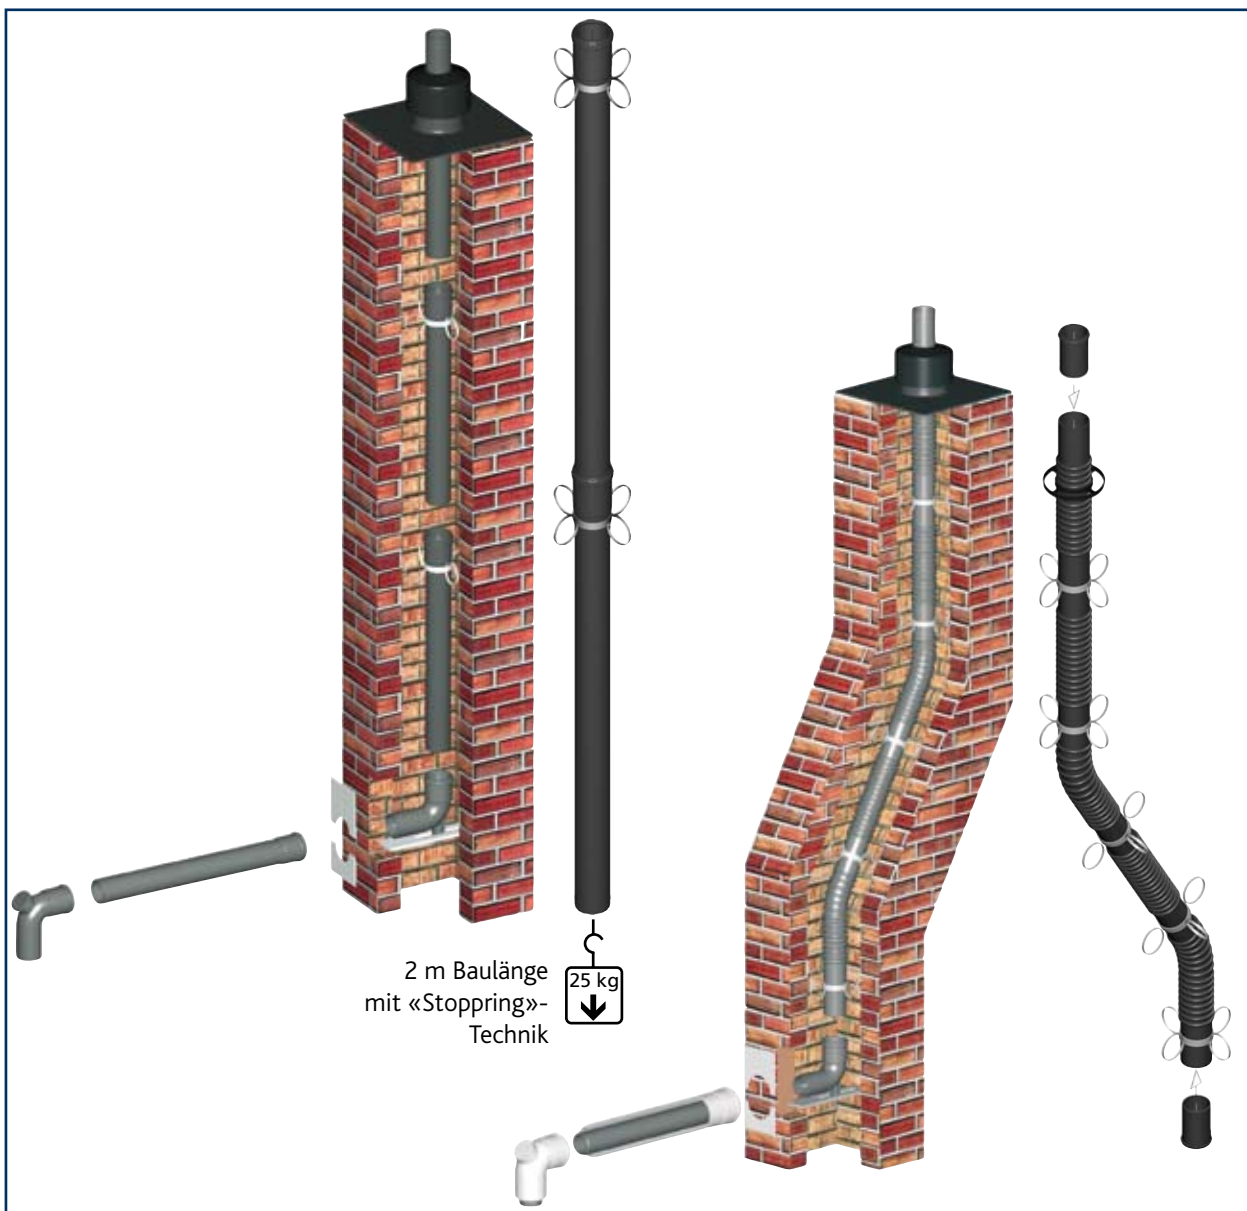


PolyTop und *PolyTwin* – eine handwerker- und betreiberfreundliche Langzeitlösung für Neu- und Austausch-Installationen, Altbausanierungen und Speziallösungen.

PolyTop und PolyTwin – ein Abgassystem für alle Gas- oder Öl-Brennwertkessel

Durchdacht bis ins kleinste Detail

An diesem Abgassystem werden alle Verarbeiter ihre Freude haben. Nachstehend die wichtigsten Fakten dieses Systems für raumluftabhängige und -unabhängige Installationen:

- Systemdurchmesser:
DN 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250,
DN 60/100, 80/125, 100/150
- Werkstoff der Abgas führenden Bauteile:
Korrosionsbeständiger Kunststoff auf
PP-Basis in UV-beständiger schwarzgrauer
Färbung
- Form der abgasführenden Rohre:
starr oder flexibel
- Zuluftrohre: PP-Kunststoff weiss und Stahl-
blech weiss pulverbeschichtet
- Verbindungen: Steckmuffen-Verbindung
bei flexiblen Rohren mit Flexrohrhülse
- Dichtungen: hochwertige EPDM-Dichtungen
– beständig gegen alle Gas- und Ölkondensate;
3-fach Lippendichtungen für sichere
Montage und maximale Dichtigkeit
- Schachteinführung: montagefreundliche
Stahlblechauflage; weisse, geteilte Wand-
blenden (auch mit Lüftungsschlitzen)
- Zentrierung und Abstandshalterung: prak-
tische Kunststoff-Zentrierringe und be-
währte Abstands-Federringhalter
- Revisionsöffnungen: Kontrollbögen und
-rohre mit Deckungen
- Schornsteinabschluss: Abdeckplatte und
Abdeckhaube aus PP oder Edelstahl

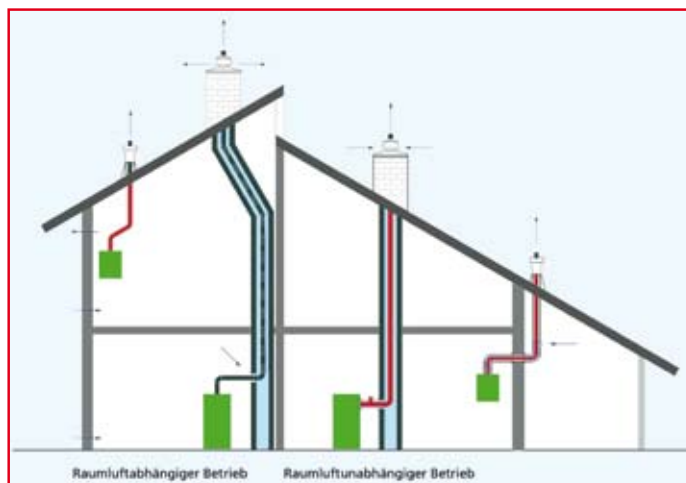

PolyTop und PolyTwin-Abgassysteme sind CE zertifiziert, somit einsetzbar für alle Kesselfabrikate.



Schweizerischer Brandschutzzulassungen:

No. Z 11648 PolyTop Abgassystem einwandig

No. Z 11647 PolyTwin Abgassystem doppelwandig (LAS)

Das gesamte Produktesortiment können Sie aus unserer separaten Preisliste Kamine entnehmen.