

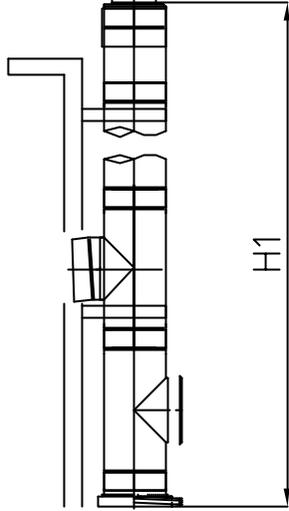
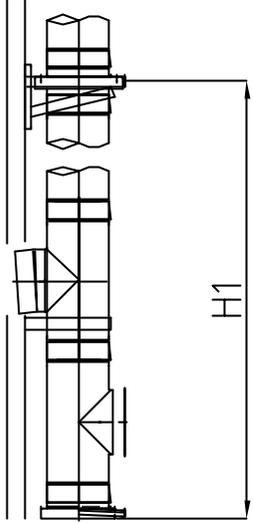


# DW - ALKON Aufbauhöhen






← alternativ →

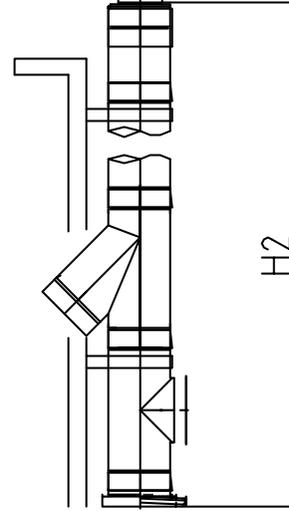

← alternativ →

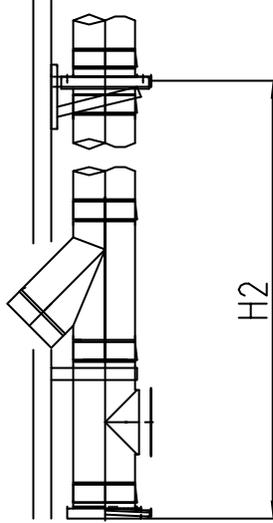

← alternativ →

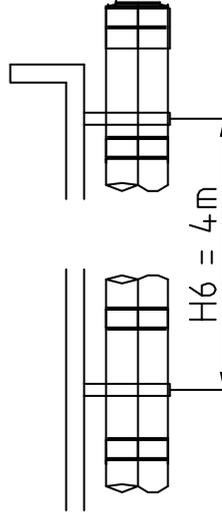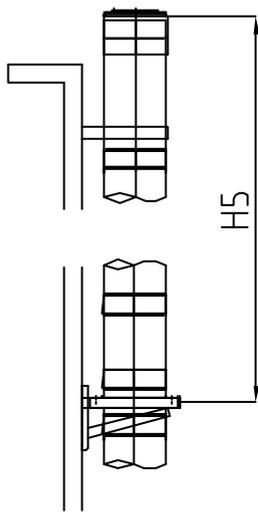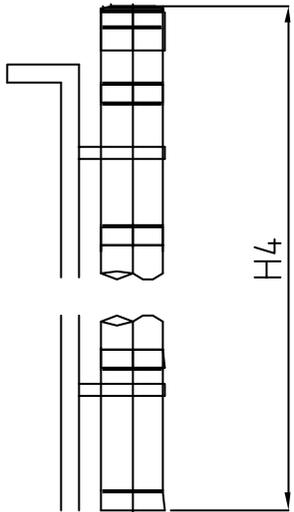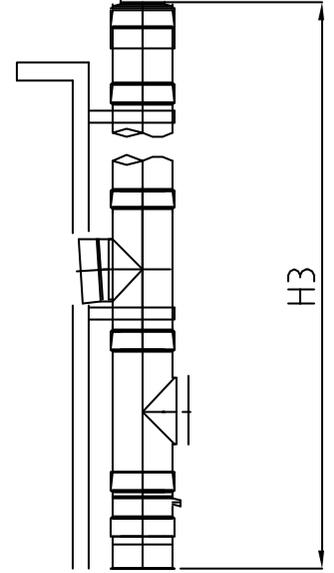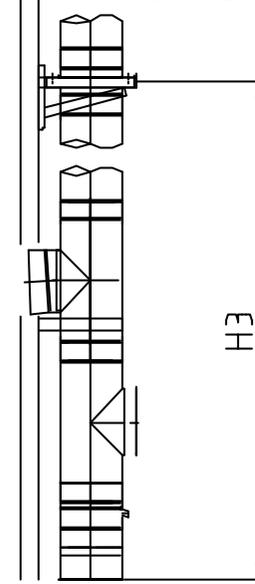

**Aufbauhöhen DW-Alkon****Feuerungsanschluß 87° DHF90****Maximale Aufbauhöhe Boden - Mündungsabschluß; alternativ Boden - 1. Wandkonsole**

<b>H1</b>	ØNW	80	100	130	150	180	200	225	250	300	350	400	500	600
	Gewicht NL 1020 /kg	4	4,74	5,53	6,56	7,65	8,38	9,3	10,21	12,03	13,85	17,55	21,62	25,79
	<b>m</b>	97	90	79	73	64	57	47	39	26	25	24	23	17

**Feuerungsanschluß 45° DHF45****Maximale Aufbauhöhe Boden - Mündungsabschluß; alternativ Boden - 1. Wandkonsole**

<b>H2</b>	ØNW	80	100	130	150	180	200	225	250	300	350	400	500	600
	Gewicht NL 1020 /kg	4	4,74	5,53	6,56	7,65	8,38	9,3	10,21	12,03	13,85	17,55	21,62	25,79
	<b>m</b>	111	102	88	80	65	57	47	39	26	25	24	23	19

**Fußteil mit Stützfuß DHFST****Maximale Aufbauhöhe Boden - Mündungsabschluß; alternativ Boden - 1. Wandkonsole**

<b>H3</b>	ØNW	80	100	130	150	180	200	225	250	300	350	400	500	600
	Gewicht NL 1020 /kg	4	4,74	5,53	6,56	7,65	8,38	9,3	10,21	12,03	13,85	17,55	21,62	25,79
	<b>m</b>	127	117	105	97	86	79	71	64	52	45	38	23	8

**Rohrelement DHR****Maximale Aufbauhöhe DHR Rohrelemente - Mündungsabschluß**

<b>H4</b>	ØNW	80	100	130	150	180	200	225	250	300	350	400	500	600
	Gewicht NL 1020 /kg	4	4,74	5,53	6,56	7,65	8,38	9,3	10,21	12,03	13,85	17,55	21,62	25,79
	<b>m</b>	152	137	118	107	93	86	77	71	62	56	50	38	25

**Wandkonsole DWK****Maximale Aufbauhöhe Wandkonsole (über 1. Wandkonsole)**

<b>H5</b>	ØNW	80	100	130	150	180	200	225	250	300	350	400	500	600
	Gewicht NL 1020 /kg	4	4,74	5,53	6,56	7,65	8,38	9,3	10,21	12,03	13,85	17,55	21,62	25,79
	<b>m</b>	30	30	30	30	25	25	20	20	15	14	12	11	10

**Wandhalter DWB****Maximaler Abstand Wandhalter - Wandhalter**

<b>H6</b>	ØNW	80	100	130	150	180	200	225	250	300	350	400	500	600
	Gewicht NL 1020 /kg	4	4,74	5,53	6,56	7,65	8,38	9,3	10,21	12,03	13,85	17,55	21,62	25,79
	<b>m</b>	4 m												